


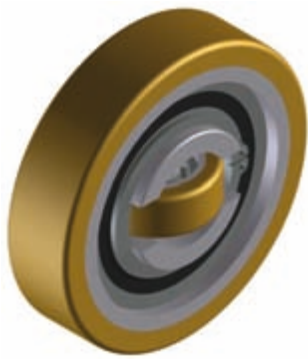

AS ---.0200

ALFA-Speed-Rolle vulkollanbeschichtet

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauergeschmiert. Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- 30 °C bis + 80 °C


ALFA-Speed bearing vulkollan coated

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.


The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges
- 30 °C up to + 80 °C


Bauart
AS xxx.0360



Bauart
AS xxx.0200

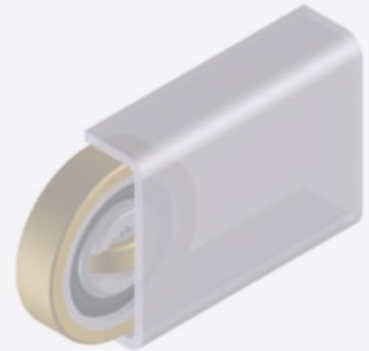

Bauart
SAS xxx.6200

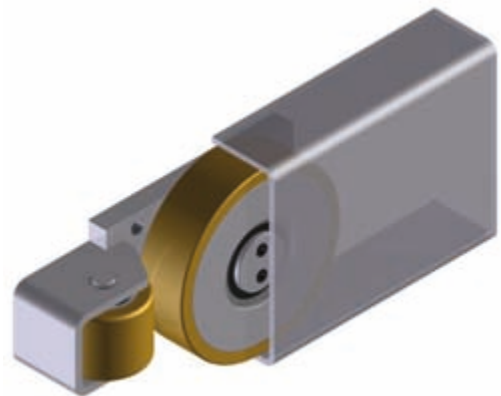

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestell-Nummer Baugröße	F [N], statisch, radial	F [N], statisch, axial	Reduzierung der Werte bei Geschwindigkeiten von		
			1 m/sec	2 m/sec	3 m/sec
AS 040.0360	600	400	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 050.0360	900	400	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 060.0360	1100	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 100.0360	1900	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 100.0200	1900	600	0 %	- 20 %	- 30 %
AS 125.0200	4500	1200	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 060.6200	1100	600	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 100.6200	1900	1200	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 125.6200	4500	1500	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 145.6200	6000	4000	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 160.6200	8200	4000	0 %	- 20 %	- 30 %
SAS 180.6200	10000	4000	0 %	- 20 %	- 30 %



Maximale Belastungswerte
für ALFA-Speed Rollen
mit einer Härte von
92° Shore A.

Maximum load capacities
for ALFA-Speed bearings
with a hardness of
92° Shore A.

Rolle / Roller

SAS 060.6200

Profil / Profil

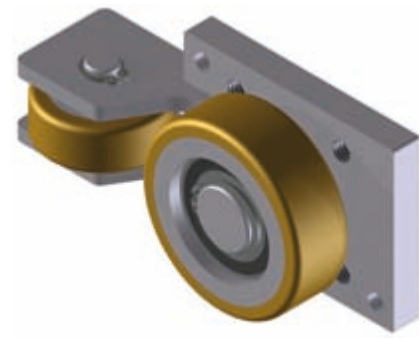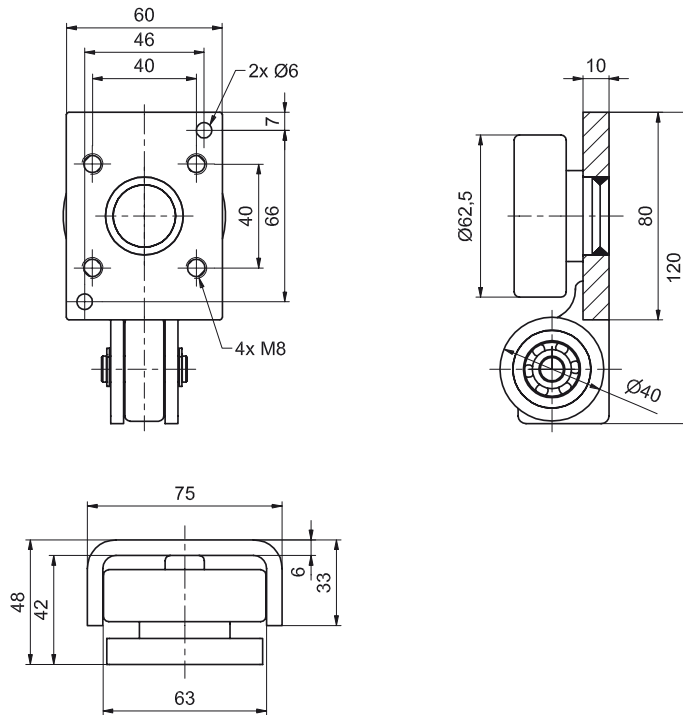UP 060.0730


SAS 060.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauer geschmiert.



**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

Rolle / Roller

SAS 100.6200

Profil / Profil

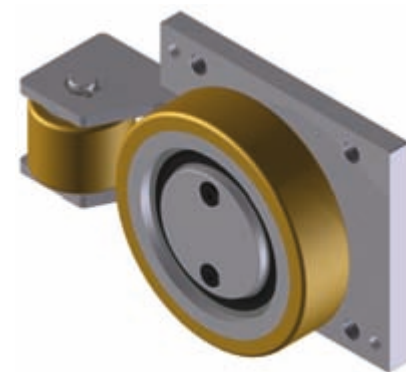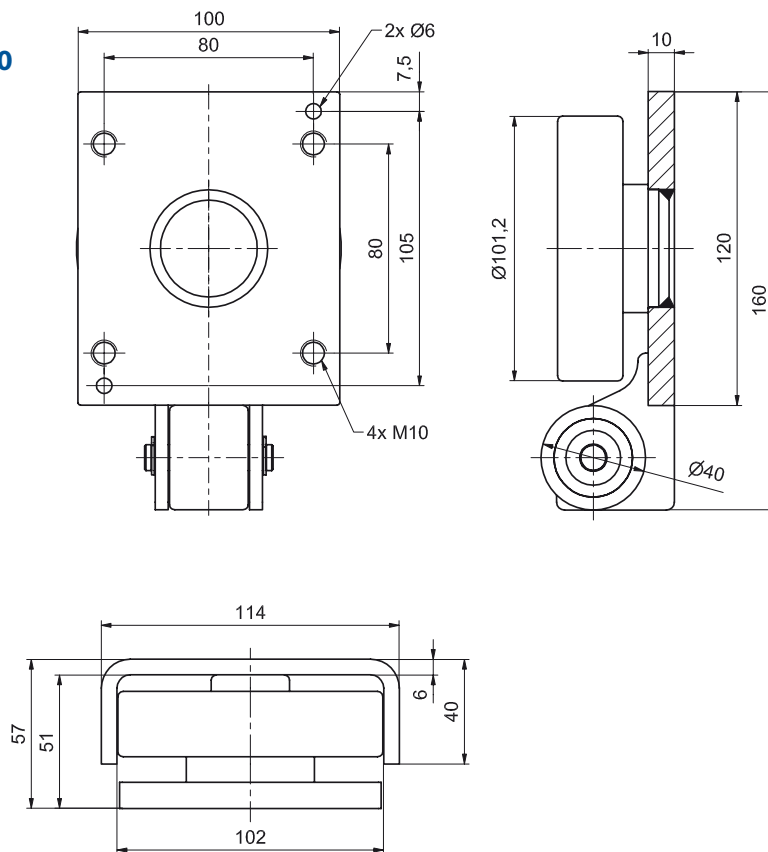UP 100.0730


SAS 100.6200


ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle

SAS 100.6200

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm mit Axialrolle Ø 40 mm und Konsole).

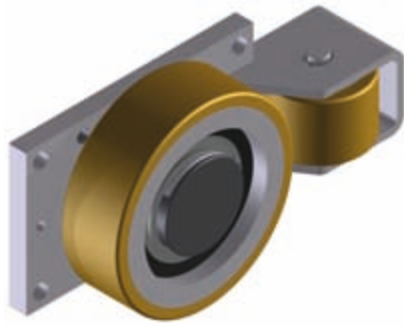


SAS 125.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.

**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**


This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.

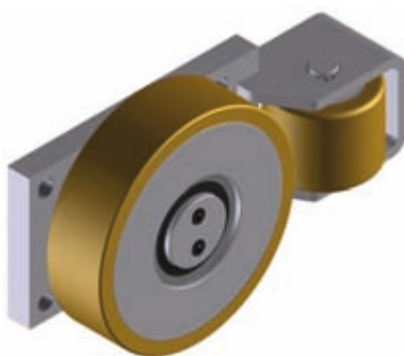

SAS 145.6200


Rolle / Roller
SAS 125.6200

Profil / Profil
UP 125.0730

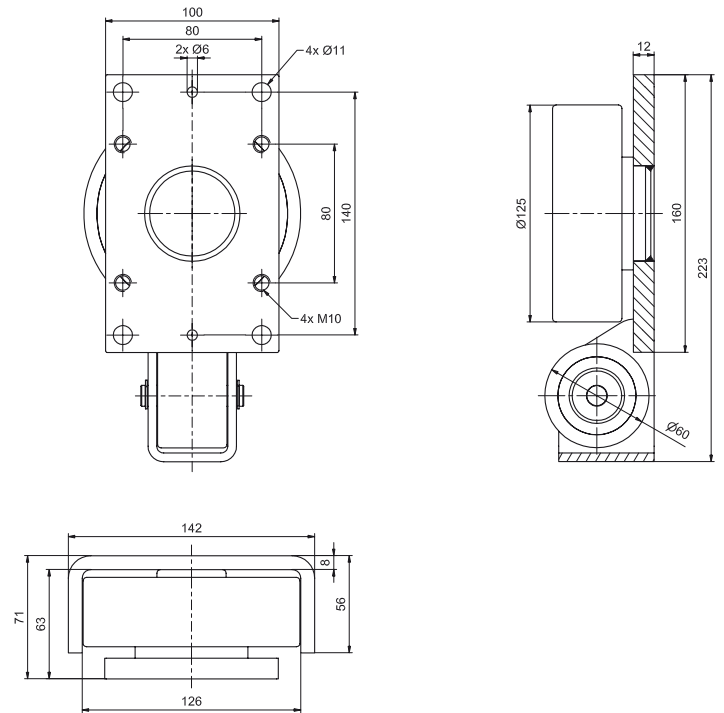

Rolle / Roller
AS 145.6200

Profil / Profil
UP 145.0730

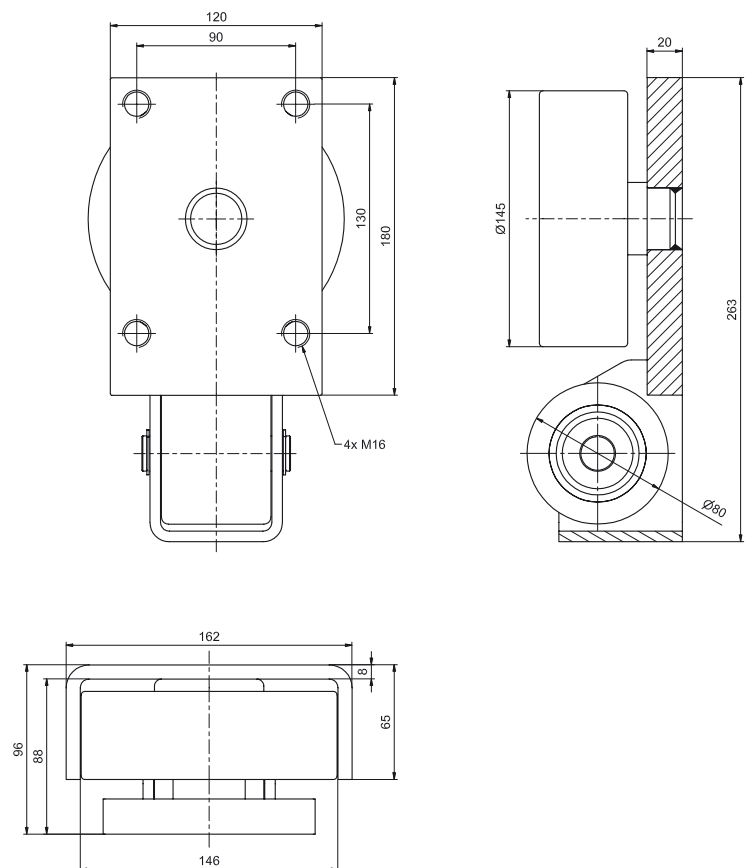

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED



Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle
SAS 145.6200

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 145 mm mit Axialrolle Axialrolle Ø 80 mm und Konsole).

Rolle / Roller
SAS 160.6200

Profil / Profil
UP 160.0730

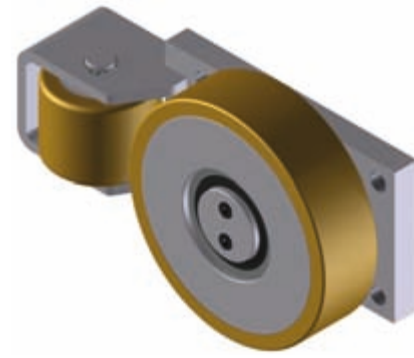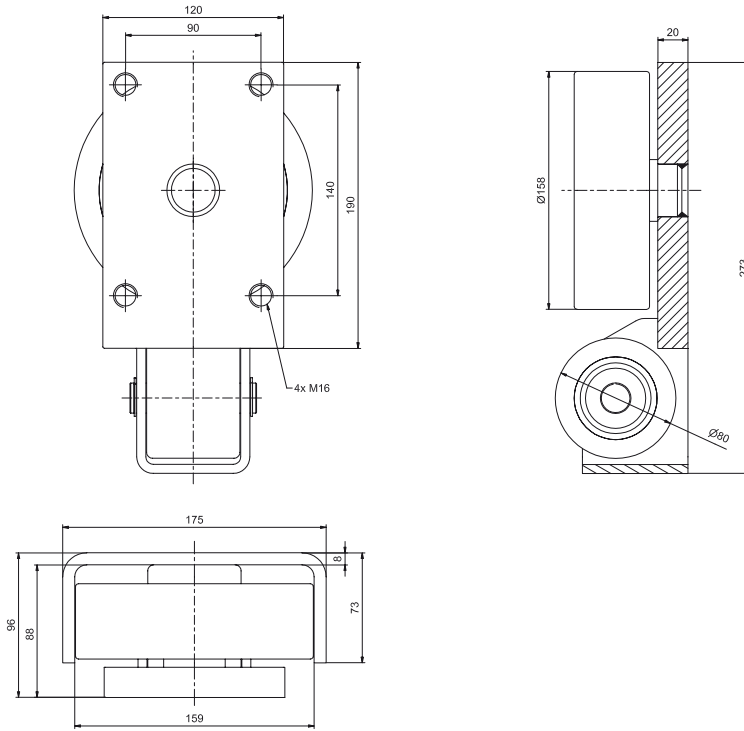


SAS 160.6200

**Schwerlast
ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest
Axialrolle mit höherer
Tragfähigkeit**

Diese ALFA-Speed-Rolle
ist lebensdauergeschmiert.


Rolle / Roller
SAS 180.6200

Profil / Profil
UP 180.0730

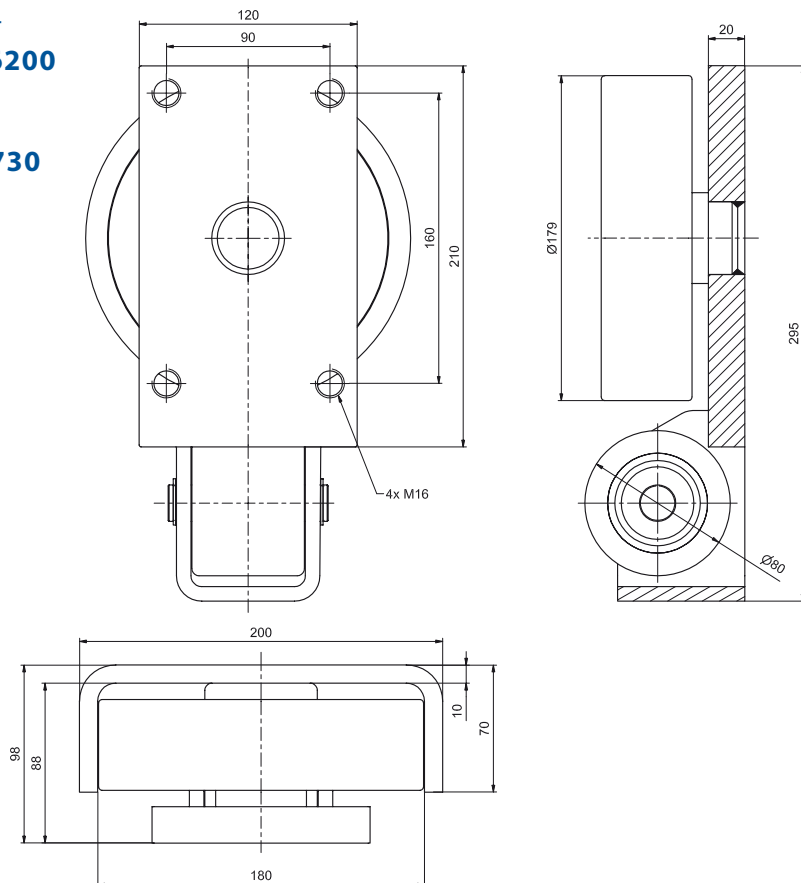

**Heavy duty
ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed
axial bearing with higher
load capacity**

This ALFA-Speed bearing
is lubricated for lifetime.

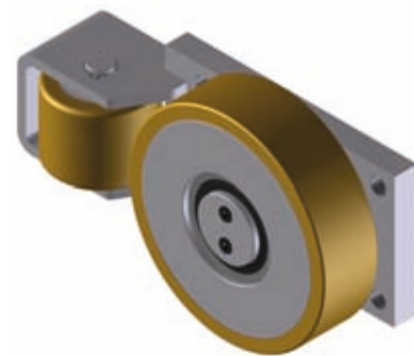

SAS 180.6200

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle
SAS 180.6200

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 179 mm mit Axialrolle Ø 80 mm und Konsole).