


• FÜHRUNGSSCHIENE LW

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

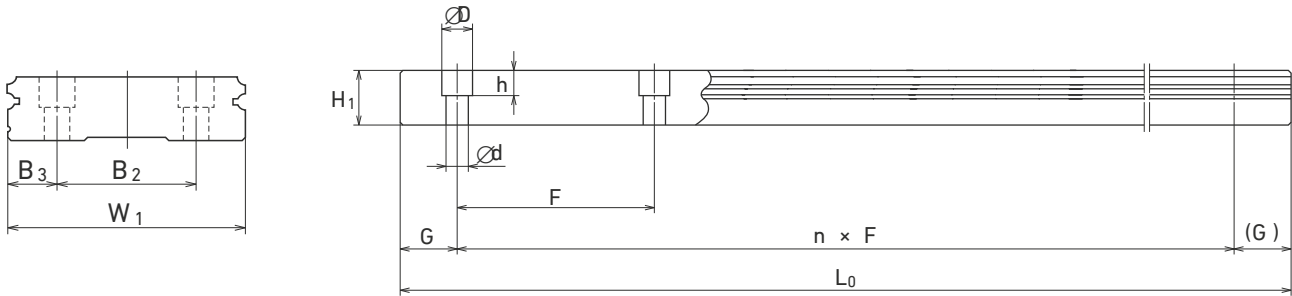

Artikel	W1	H1	F	d×D×h	B2	B3	L _{0max}	Gewicht
[mm]							[kg/m]	
L1W 17	33	8,7	40	4,5×7,5×5,3	18	7,5	990	1,7
L1W 21	37	10,5	50	4,5×7,5×5,3	22	7,5	1580	2,8
L1W 27	42	15	60	4,5×7,5×5,3	24	9	1960	4,6
L1W 35	69	19	80	7×11×9	40	14,5	2000	8,6
L1W 50	90	24	80	9×14×12	60	15	2000	16,5

