


### FÜHRUNGSSCHIENE RA

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

Standard: hohe Vorspannung.

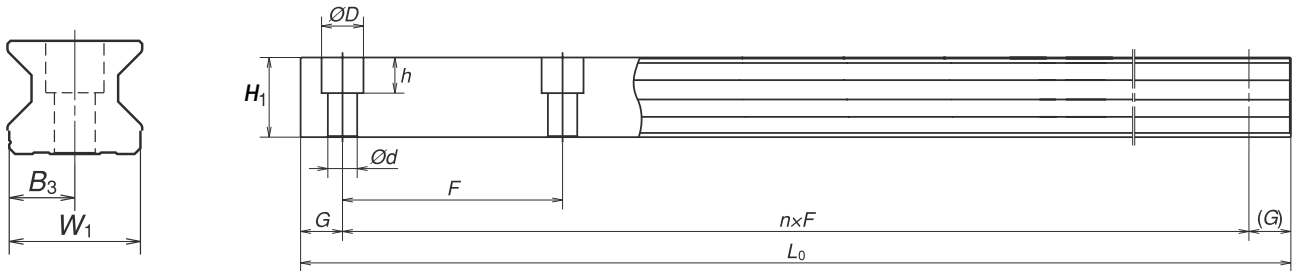

| Artikel | W1 | H1   | F    | d×D×h    | B3   | L <sub>0max</sub> | Gewicht |
|---------|----|------|------|----------|------|-------------------|---------|
| [mm]    |    |      |      |          |      |                   | [kg/m]  |
| R1A 25  | 23 | 24   | 30   | 7×11×9   | 11,5 | 3000              | 3,4     |
| R1A 30  | 28 | 28   | 40   | 9×14×12  | 14   | 3000              | 4,9     |
| R1A 35  | 34 | 31   | 40   | 9×14×12  | 17   | 3000              | 6,8     |
| R1A 45  | 45 | 38   | 52,5 | 14×20×17 | 22,5 | 3000              | 10,9    |
| R1A 55  | 53 | 43,5 | 60   | 16×23×20 | 26,5 | 3000              | 14,6    |
| R1A 65  | 63 | 55   | 75   | 18×26×22 | 31,5 | 3000              | 22      |

