FLANSCHWAGEN NH-EM UND NH-GM

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 52.

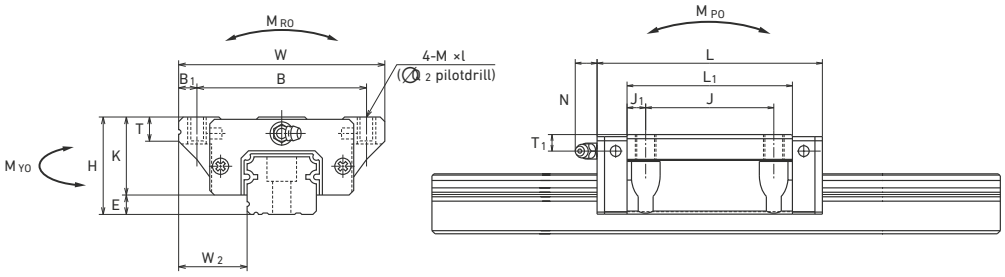

Artikel	H	W	L	B × J	E	W2	L1	J1	K	T	Q2 × l	M × l	Schmier-anschluss	T1	N	Tragzahl dyn (C)	Tragzahl stat. (C0)	Momente MRO	Momente MPO	Momente MYO	Gewicht
	[mm]															[N]		[Nm]			[kg]
NAH15EM	24	47	55	38×30	4,6	16	39	4,5	19,4	8	4,5×7	M5×7	ø3	4,5	3,3	11300	20700	108	94,5	79,5	0,17
NAH15GM			74				58	14								14400	32000	166	216	181	0,25
NAH20EM	30	63	69,8	53×40	5	21,5	50	5	25	10	5,3×10	M6×10	M6×0,75	5	11	18800	32500	219	185	155	0,45
NAH20GM			91,8				72	16								24000	50500	340	420	355	0,65
NAH25EM	36	70	79	57×45	7	23,5	58	6,5	29	11	6,8×10	M8×10	M6×0,75	6	11	26800	46000	360	320	267	0,63
NAH25GM			107				86	20,5								36500	71000	555	725	610	0,93
NAH30EM	42	90	98,6	72×52	9	31	72	10	33	11	8,6×12	M10×12	M6×0,75	7	11	37500	63000	600	505	425	1,2
NAH30GM			124,6				98	23								48500	91500	870	1030	865	1,6
NAH35EM	48	100	109	82×62	9,5	33	80	9	38,5	12	8,6×13	M10×13	M6×0,75	8	11	49500	80500	950	755	630	1,7
NAH35GM			143				114	26								64500	117000	1380	1530	1280	2,4
NAH45EM	60	120	139	100×80	14	37,5	105	12,5	46	13	10,5×15	M12×15	R1/8"	10	13	84500	140000	2140	1740	1460	3
NAH45GM			171				137	28,5								104000	187000	2860	3000	2520	3,9
NAH55EM	70	140	163	116×95	15	43,5	126	15,5	55	15	12,5×18	M14×18	R1/8"	11	13	125000	198000	3600	3000	2510	5
NAH55GM			201				164	34,5								153000	264000	4850	5150	4350	6,5
NAH65EM	90	170	193	142×110	16	53,5	147	18,5	74	23	14,6×23	M16×23	R1/8"	19	13	190000	281000	6150	4950	4150	10
NAH65GM			253				207	48,5								246000	410000	8950	10100	8450	14,1

NAH - 30 - EM - S - Z - K

BAUGRÖSSE

WAGENLÄNGE
- **EM** Normal
- **GM** Lang

WERKSTOFF
- **ohne** Kohlenstoff
- **S** Edelstahl (bis Baugröße 30)

VORSPANNUNG
- **Z** leichte Vorspannung
- **H** mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen auf Anfrage

ZUBEHÖRCODE
- **ohne** Standard
- **K** mit K1-Schmiersystem