

Sicherheitsventile



226.03

Proportional-Sicherheitsventil


226.01 .. 226.02 .. 226.03
 G 1/4 G 3/8 G 1/2

DN 8
 PN 50
 -25 °C bis +180 °C
 (Gehäuse aus 1.4401, -10 °C bis +180 °C)

Bauteilkennzeichen
 TÜV·SV·15·882·8·D/G·αw·p

CE

Abmessungen [mm]

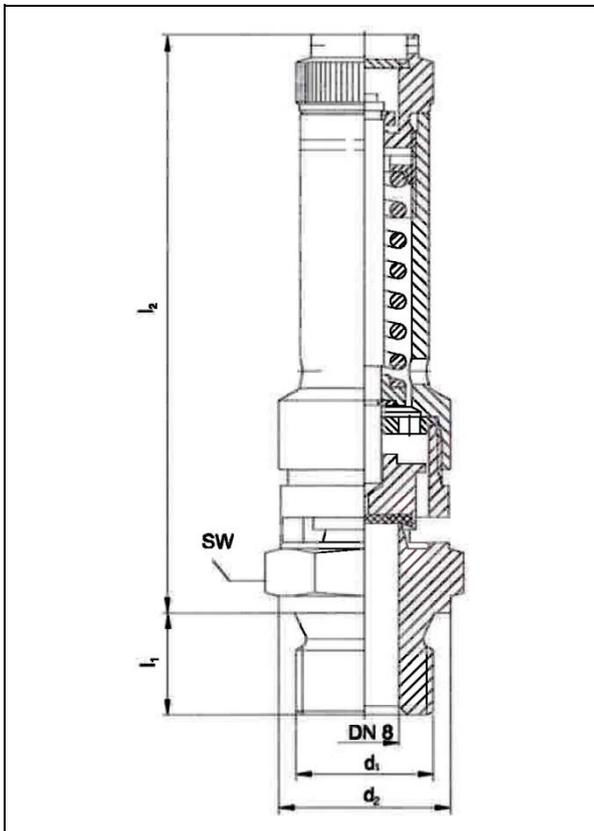

Druckbereich (ü) [bar]	d1	d2	l1	l2	SW
0,2 bis 14,2	G 1/4	18	10	63	20
	G 3/8	20	12		20
	G 1/2	24	14		24
14,3 bis 40,0	G 1/4	18	10	75	20
	G 3/8	20	12		20
	G 1/2	24	14		24
40,1 bis 50,0	G 1/4	18	10	82	20
	G 3/8	20	12		20
	G 1/2	24	14		24

Beschreibung

- offene Bauart, frei abblasend
- elastische Ventilsitzdichtung
- anlüftbar mittels Rändelschraube
- Anschluss mittels Gewindezapfen
- Die Sicherheitsventile werden verplombt (Plombenscheibe) und eingestellt geliefert
- Bauteilkennzeichen TÜV
- TÜV-Einzelabnahme (DIN EN 10204 / Germanischer Lloyd) **(Mehrpreis)**

Werkstoffe

Pos. Teile	Werkstoff Nr.	Standard	Oberflächen-schutz
Sitzverschraubung	2.0401	CuZn39Pb3 DIN 17672	Auf Wunsch
Federgehäuse	2.0401	CuZn39Pb3 DIN 17672	vernickelt
Ventilsitzdichtung	--	FKM	
Druckfeder	1.4568	X7CrNiAl177 DIN 17224	

Sicherheitsventile aus Edelstahl (Option)		
Bauteil	Werkstoff – Nr.	
Sitzverschraubung	1.4401	1.4571
Federgehäuse	1.4401	1.4571
Ventilsitzdichtung	FKM	
Druckfeder	1.4568	1.4568

Sicherheitsventile

Abblaseleistung

p_e [bar]	Qm [m3/h] bei 0 °C/ 760 Torr	p_e [bar]	Qm [m3/h] bei 0 °C/ 760 Torr	p_e [bar]	Qm [m3/h] bei 0 °C/ 760 Torr
0,3	13,6	14	356,4	34	835,1
0,8	19,3	15	380,4	35	859,0
0,9	37,6	16	404,3	36	883,0
1,0	39,7	17	428,2	37	906,9
1,4	48,1	18	452,2	38	930,8
1,9	58,6	19	476,1	39	954,8
2,0	69,2	20	500,0	40	978,7
2,5	81,2	21	524,0	41	1002,6
3	93,2	22	547,9	42	1026,6
3	105,1	23	571,8	43	1050,5
4	117,1	24	595,8	44	1074,4
5	141,0	25	619,7	45	1098,4
6	165,0	26	643,6	46	1122,3
7	188,9	27	667,6	47	1146,3
8	212,8	28	691,5	46	1170,3
9	236,8	29	715,4	49	1194,1
10	260,7	30	739,4	50	1218,1
11	284,6	31	763,3		
12	308,6	32	787,2		
13	332,5	33	811,2		

Die ausgewiesenen Abblaseleistungen werden bei 10% Druckanstieg über den Einstelldruck erreicht

Sonderausführungen

- TÜV-Einzelabnahme (DIN EN 10204 / Germanischer Lloyd) **(Mehrpreis)**
- **spezielle Einstellungen**
- Messing vernickelt
- **Edelstahl (1.4401 oder 1.4571)**
- andere Gewindepapfen
- unverplombt

Hinweise

- **Gehäusewerkstoff 1.4401 – Temperaturbereich -10 bis +180°C**
- Strahlablenkung (Option)
- Beim Einbau und Betrieb sind die Einbau- und Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und einschlägigen Vorschriften zu beachten!