


• **STANDARDKUGELBUCHSE LAG**

Fur Langsbewegungen und allgemeine Anwendungsfalle, geschlitz, Kunststoffkufig

Rostfreie Ausfuhrung und Metallkufig auf Anfrage.

\* Sicherungsringe gehoren nicht zum Lieferumfang.

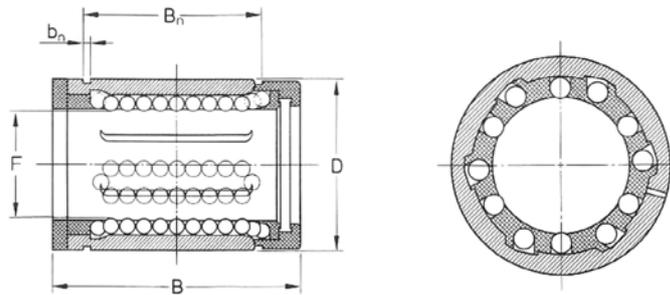

Artikel	F	D	B	B <sub>n</sub>	b <sub>n</sub>	Tragzahlen		Sicherungsring* 2 Stuck, DIN 471	Gewicht
						dyn. (C)	stat. (C <sub>0</sub> )		
[mm]						[N]		[kg]	
<b>LAG 6</b>	6	12	22	18	1,1	206	265	12x1	0,01
<b>LAG 8</b>	8	16	25	16,5	1,1	264	402	16x1	0,02
<b>LAG 12</b>	12	22	32	22,9	1,3	510	775	22x1,2	0,04
<b>LAG 16</b>	16	26	36	24,9	1,3	578	893	26x1,2	0,05
<b>LAG 20</b>	20	32	45	31,5	1,6	863	1373	32x1,5	0,09
<b>LAG 25</b>	25	40	58	44,1	1,85	981	1570	40x1,75	0,21
<b>LAG 30</b>	30	47	68	52,1	1,85	1570	2747	47x1,75	0,32
<b>LAG 40</b>	40	62	80	60,6	2,15	2158	3924	62x2	0,65
<b>LAG 50</b>	50	75	100	77,6	2,65	3826	7946	75x2,5	1,16
<b>LAG 60</b>	60	90	125	101,7	3,15	4709	10006	90x3	2,2
<b>LAG 80</b>	80	120	165	133,7	4,15	7350	16000	120x4	5,1

**LAG - 8 - 2RS**

WELLENDURCHMESSER

**ABSTREIFER**

**ohne** kein Abstreifer  
**RS** ein Abstreifer  
**2RS** zwei Abstreifer