


# AND in linea

*in-line AND logic element*

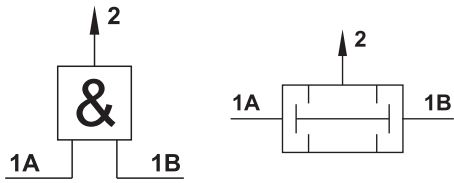


**G1/8"**

**CODICE DI ORDINAZIONE**

**ORDER CODE**

**08.121.4**

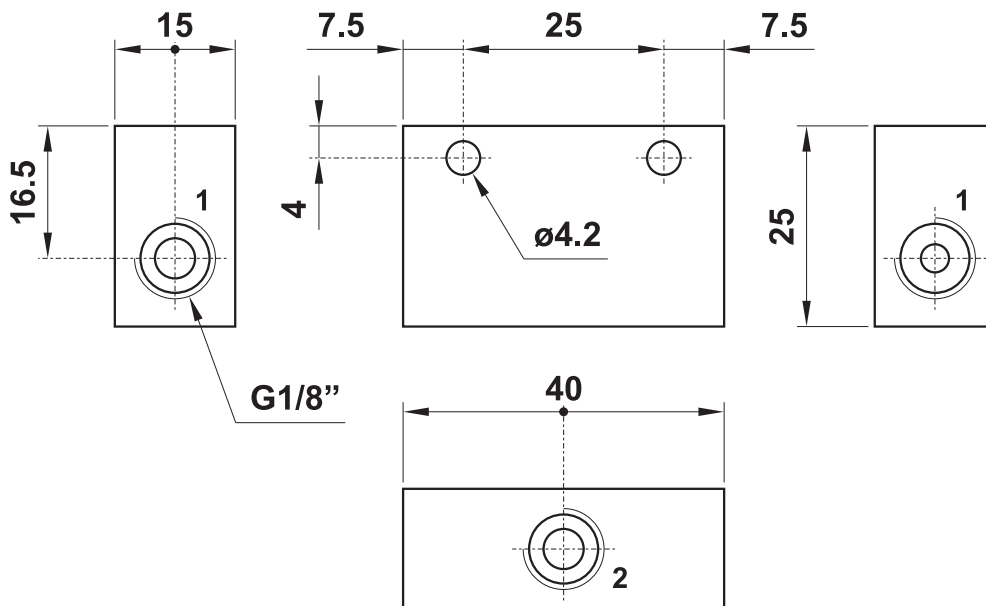

**Materiali**

Corpo: alluminio 11S

Parti interne: ottone OT58

Guarnizioni: NBR

**Materials**

Valve body: aluminium 11S

Internal parts: brass OT58

Seals: NBR

Temperatura di esercizio <i>Temperature range</i>	max +60°C
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Portata nominale a 6 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar</i>	100 NI/min
Fluido <i>Fluid</i>	Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione <i>50µ filtered, lubricated or non lubricated air</i>