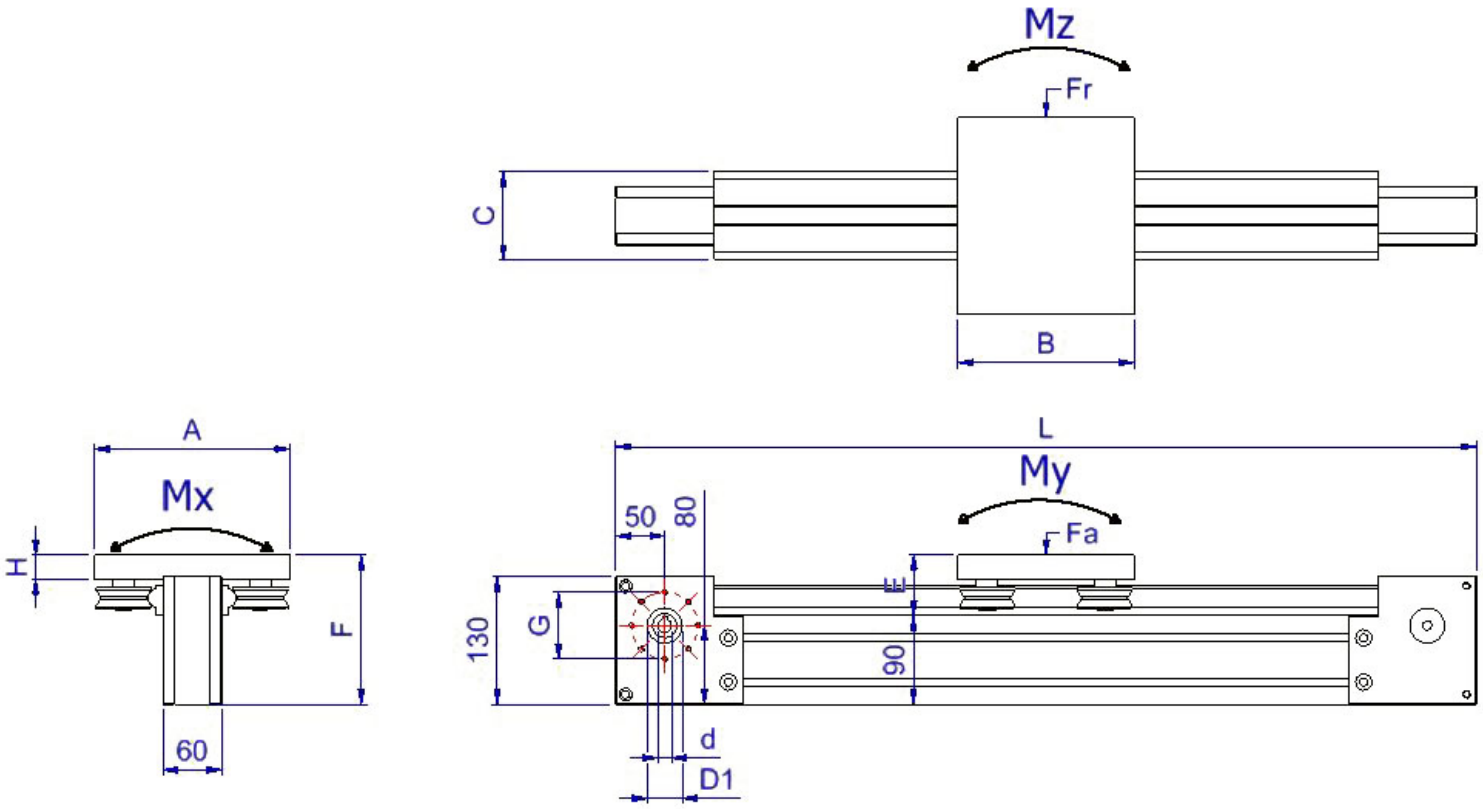

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d H7 (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L
C10	150	120	64	14	36	44.5	134.5	20	Slag + 320
C12	180	150	90	14	36	50.5	140.5	20	Slag + 350
C16	200	180	90	14	36	62	152	25	Slag + 380

Type	Maximale slag (mm)	Fa (N)	Fr (N)	Mx (N.m)	My (N.m)	Mz (N.m)
C10	12000	2300	2400	84	127	42
C12	12000	3200	3200	144	200	72
C16	12000	7000	6400	320	490	160